


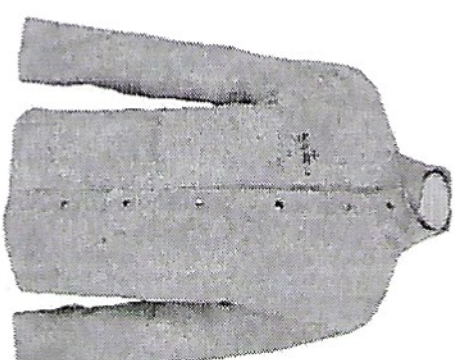


Fartuch spawalniczy PSW-402 SUPER przeznaczony do ochrony podczas procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach.

Cechy / Zalety

- Wykonanie z najwyższej jakości **dwojny bydlęcej klasy A**, o grubości 1.50 – 1.60 mm.
- Ochrona w przypadku **znacznego oddziaływania czynników gorących (klasa 2)**, takich jak np. odpryski ciekłego metalu, iskry oraz krótkotrwałe kontakt z płomieniem.
- Podwyższona wytrzymałość dzięki **szyciu niepalną nicią kevlarową**.
- Kurtka **zapinana na zatrzaski**.
- **Kołnierz pod szyję**.

Rozmiary

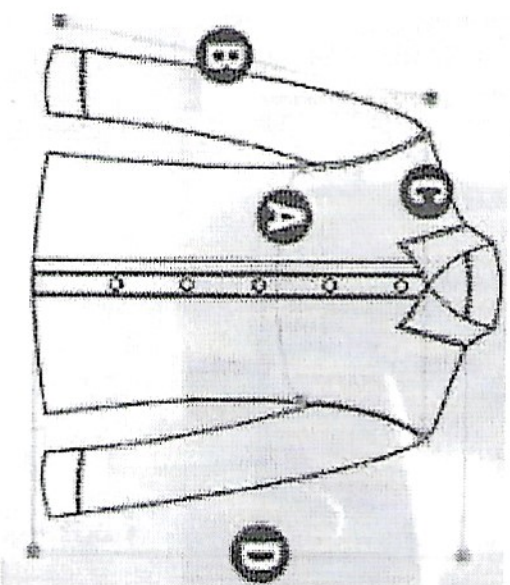

Rozmiar	Obwód klatki piersiowej	Długość rękawa	Długość ramion	Całkowita długość
	A	B	C	D
M	118	62	52	71
L	122	64	53	74
XL	126	66	54	76
XXL	127	68	55	79

Normy i wymagania

- EN ISO 11611:2015 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
- Klasa 2 - Ochrona w bardziej niebezpiecznych warunkach spawania powodującego duże odpryski i promieniowanie ciepłe.
- A1+A2 - Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: powierzchniodowa (A1) i krawędziowa (A2).

Klasyfikacja / oznaczenia

EN 11611



KL. 2

A1+A2

PSW PROTECH Sp. z o.o.

ul. ~~Młynarska~~ 42/115

01-171 Warszawa

NIP: 7831759613

info@pswprotech.pl Tel. 574-584-734