

**Producent:**

PSW PROTECH Sp. z o.o.
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42/115
info@pswprotech.pl

Instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji

Fartuch Spawalniczy PSW-402 LICO, LICO PLUS, LICO LONG

Zastosowanie:

Fartuch spawalniczy PSW-402 LICO, LICO PLUS, LICO LONG mogą być wykorzystywane podczas spawania i w procesach pokrewnych. Fartuchy zapewniają ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu. Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 11611:2015 fartuchy zostały zakwalifikowane do Klasy 2. Fartuchy Klasy 2 zapewniają ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe poziomy oddziaływania rozprysków i promieniowania cieplnego.

Skład surowcowy: skóra licowa bydlęca.




1



klasa 2 A1+A2
EN ISO 11611:2015

2



3

10/2025

4

Objaśnienie znaków graficznych i poziomów skuteczności ochrony:

- 1) Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.
- 2) Fartuchy spawalnicze spełniają wymagania normy EN ISO 11611:2015. Została zakwalifikowana do Klasy 2. Badanie rozprzestrzeniania płomienia realizowane było zgodnie z wymaganiami EN ISO 15025 procedura A - kod literowy A1 (zapalenie wewnętrzne) i procedura B - kod literowy A2 (zapalenie krawędziowe).
- 3) Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.
- 4) Numer partii

Użytkowanie:


Rozmiar fartucha należy dobrać odpowiednio do sylwetki użytkownika w oparciu o wymiary prezentowane na dołączonej do produktu etykiecie. Fartuch należy użytkować dokładnie zapiętym. Przed użyciem należy każdorazowo dokonać dokładnych oględzin fartucha. Uszkodzony fartuch (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia, przepalenia itp.) powinien zostać niezwłocznie wycofany z użytkowania lub naprawiony. Fartuch powinien być regularnie czyszczony, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu fartuch powinna być sprawdzany. Zaleca się ponadto stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, obuwia, sprzętu ochrony oczu i twarzy, kapturów zapewniających ochronę przed występującymi w czasie realizacji prac zagrożeniami.

Transport i przechowanie:

Fartuchy należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Fartuchy powinny być przechowywane w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się magazynowanie fartuchów nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu.

Czyszczenie i konserwacja:

Zabrudzone powierzchnie czyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką i pozostawić w przewiewnym miejscu w celu wyschnięcia.

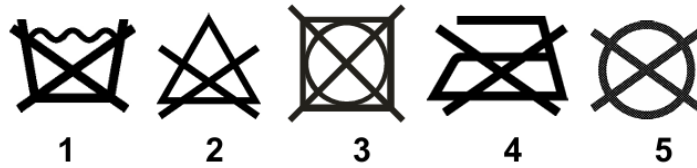

1. Nie prać.
2. Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.
3. Nie stosować suszenia bębnowego
4. Nie prasować.
5. Nie czyścić chemicznie.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Deklaracja zgodności, karta charakterystyki oraz instrukcja użytkowania dostępne są na stronie <https://www.pswprotech.pl/>

Jednostka Notyfikowana biorąca udział w badaniu typu UE: MIRTA-KONTROL d.o.o., Javorinska3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Hrvatska (nr **2474**).

Certyfikat badania typu UE nr OZO785-CPT001/25

Wyprodukowano w Pakistanie.